

Simple Operation, Stable Performance

Operación Sencilla, Rendimiento Estable / Operação Simples, Rendimento Estável

OPTICAL SORTER

CLASIFICADOR ÓPTICO

CLASSIFICADORA ÓPTICA

FMSR01-L / FMSR02-L / FMSR03-L



FMSR



SATAKE CORPORATION

SELECCIONADORA ÓPTICA

FMSR01-L / FMSR02-L / FMSR03-L

Ótimo Custo-benefício, fácil operação e interface amigável.
Excelente Rentabilidad, fácil operación e interfaz amigable.
Highly Cost-effective, Excellent User-friendly Operation

EXEMPLOS DE CLASSIFICAÇÃO / SORTING EXAMPLES / EJEMPLOS DE CLASIFICACIÓN

- Arroz
- Arroz
- Rice



- Feijão
- Frijol
- Bean



- Café
- Café
- Coffee



- Café torrado
- Café tostado
- Roasted coffee



- Gergelim
- Sésamo
- Sesame



- Letilha
- Lenteja
- Lentil



- Plástico
- Plástico
- Plastic



- Castanha de caju
- Castaña de caju
- Cashew nut



- Amendoim
- Maní
- Peanut



- Soja
- Soja
- Soy bean



- Quinoa
- Quinoa
- Quinoa



- Milho de pipoca
- Maíz de palomitas
- Corn popcorn



- Milho
- Maiz
- Corn



- Aveia
- Avena
- Oats



- Trigo
- Trigo
- Wheat




INTERFACE INTUITIVA / INTUITIVE INTERFACE / INTERFAZ INTUITIVA



DIMENSÕES / DIMENSIONS / DIMENSIONES

ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN

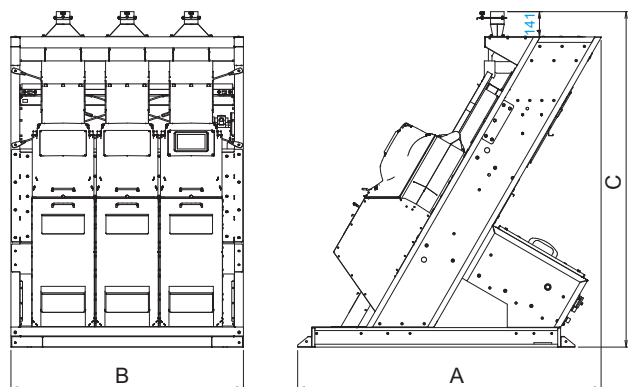

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FMSR01-L	1705	590	1885
FMSR02-L	1705	950	1885
FMSR03-L	1705	1310	1885

Model / Modelo :	FMSR01-L	FMSR02-L	FMSR03-L
Capacidade de entrada (t/h) : *1 Input Capacity (t/h) : *1 Capacidad de entrada (t/h) : *1	1 ~ 3	1 ~ 5	1 ~ 7,5
Material :	Diversos / Several		
Sistema de Alimentação: Feeding System: Sistema de Alimentación:	Alimentação por Vibração Vibration Feeder Alimentación por Vibración		
Fonte de Alimentação / Power Supply Fuente de Alimentación	Monofásica AC200-240 Single Phase AC200-240		
Consumo de Energia / Power Consumption (Kw):	0,6	1,2	1,8
Painel de Controle / Control Panel / Panel de Control	Full Color Touch Screen		
Câmera / Cámara / Camera	RGB Full Color 0,14mm/pixel		
Fonte de Luz / Light Source / Fuente de Luz (h/hrs)	CCFL (20,000)		
Largura da Bandeja / Chute Width / Anchura del Tobogán (mm)	240 x 1	240 x 2	240 x 3
Ejetores / Ejectors / Eyectores:	48 (100L ou/ou 50L/Mn) Por Bandeja / Per Chute / Por Tobogán		
Volume de Ar Requerido (pcm) : Required Air Volume (pcm) : Volumen de Aire Requerido (pcm) :	10 pcm	20 pcm	30 pcm
Volume sucção de ar (m³/min) : Suction Air Volume (m³/min) : Volumen succion de aire (m³/min) :	10	20	30
Peso Líquido / Neto / Net Weight (kg) :	150	330	405

Todos os produtos da Satake estão sujeitos a desenvolvimentos contínuos e, como resultado, suas especificações podem mudar e diferir em detalhes dos que mostramos.
Todos los productos de Satake están sujetos a desarrollos continuos y, como resultado, sus especificaciones pueden cambiar y diferir en detalle de lo que mostramos.
All Satake products are the subject of continuous development and, as a result, their specification may change and differ in detail from those shown.

SATAKE América Latina Ltda.

Rua Xavantes, 155 - Pavilhão 20 - Atiradores - 89203-210 - Joinville - SC - Brasil
+55 47 3461-1313 / 98436-8645 / comercial@satake.com.br

www.satake.com.br